

**Domalux**<sup>®</sup>  
PIĘKNO TWOJEGO DOMU



[www.domalux.pl](http://www.domalux.pl)

Katalog produktów



*„Lakiery Domalux  
chronią piękno Twojego Domu”*

Eleganckie i ekologiczne podłogi drewniane oprócz walorów estetycznych charakteryzują się dużą trwałością, łatwością utrzymania w czystości, a także wysokim komfortem użytkowania.

Decydując się na podłogę z drewna musimy pamiętać, że na jej ostateczny wygląd duży wpływ ma sposób wykończenia. Niezmiennie od lat, najpopularniejszym sposobem jest pokrywanie posadzki lakierem, który chroni drewnianą posadzkę przed ścieraniem i uszkodzeniami, wypukla charakter oraz barwę danego gatunku drewna.

<b>DYREKTYWA UNIJNA LZO</b>	<b>4</b>
<b>JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY LAKIER?</b>	<b>5</b>
<b>WAŻNE WSKAZÓWKI PRZED LAKIEROWANIEM</b>	<b>7</b>
<b>LAKIERY POLIURETANOWE</b>	<b>9</b>
1. DOMALUX Classic Silver	10
2. DOMALUX Super Gold	12
3. Produkty uzupełniające:	
a) DOMALUX Capon Szpachla	14
b) DOMALUX Capon Extra	15
c) DOMALUX Exotic Primer	16
<b>ATEST ANTYPOŚLIZGOWOŚCI</b>	<b>17</b>
<b>SYSTEMY APLIKACJI</b>	<b>18</b>
<b>LAKIERY WODNE</b>	<b>19</b>
1. DOMALUX Szybkoschnący	20
2. DOMALUX Bezzapachowy	21
3. System kolorowania	22
<b>LAKIERY BEZPODKŁADOWE</b>	<b>23</b>
1. DOMALUX Strong	24
2. DOMALUX Bezpodkładowy	25
<b>INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODŁÓG LAKIEROWANYCH</b>	<b>26</b>
<b>LAKIERY ZEWNĘTRZNE</b>	<b>27</b>
1. DOMALUX Alkilak	28
2. DOMALUX Jachtowy	29
<b>NARZĘDZIA</b>	<b>30</b>
<b>ZESTAWIENIE PRODUKTÓW</b>	<b>31</b>

## Dyrektywa LZO a lakiery Domalux

W 2007 roku Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę LZO ograniczającą zawartość w produktach, szkodliwych dla środowiska Lotnych Związków Organicznych (VOCs). Ma ona na celu redukcję emisji rozpuszczalników które, w połączeniu z promieniowaniem słonecznym oraz tlenkami azotu tworzą szkodliwy ozon. Dyrektywa przewiduje dwa etapy dostosowania poziomu związków w produktach: pierwszy w 2007 roku i drugi o zaostrzonych wymaganiach w 2010 roku.

### OBECNIE DZIĘKI WYTYŻONEJ PRACY DZIAŁÓW BADAWCZYCH LAKIERY DOMALUX SĄ ZGODNE Z LZO 2010 I SPEŁNIAJĄ NORMY EUROPEJSKIE

#### Zawartość LZO została ograniczona:

- » w grupie rozpuszczalnikowych lakierów do parkietów (kategoria i) do 500 g/L
- » w lakierach wodorocieńczalnych (kategoria i) do 140 g/L
- » w lakierach zewnętrznych (kategoria e) do 400 g/L



Produkty dostosowane do dyrektywy posiadają na opakowaniu znaczki zielonego liścia.



4

## JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY LAKIER?

Decydującym czynnikiem, który określa typ i rodzaj lakieru, którym najlepiej zabezpieczyć drewnianą podłogę, jest intensywność i sposób eksploatacji posadzki.

Przed zakupem lakieru należy wiedzieć, jaką rolę pełni pomieszczenie, w którym będzie lakierowana posadzka oraz oszacować, jak duże jest w nim natężenie ruchu. Od tych dwóch czynników bezpośrednio zależy, jaki rodzaj lakieru do podłóg najlepiej zastosować.

PODŁOGI Z DREWNA				ELEMENTY DREWNIANE, MEBLE, BOAZERIA, DRZWI
Natężenie ruchu	Bardzo duże	Duże	Średnie	
Rodzaj pomieszczenia	schody, salon, przedpokój, jadalnia, pomieszczenia użyteczności publicznej, podłogi sportowe	salon, przedpokój, jadalnia, pomieszczenia użyteczności publicznej, podłogi sportowe	sypialnia, pokój dziecięcy, gabinet	
Lakiery poliuretanowe	Domalux Super Gold	Domalux Classic Silver		Domalux Super Gold Domalux Classic Silver
Lakiery bezpodkładowe Alkidowo-uretanowane		Domalux Strong	Domalux Bezpodkładowy	Domalux Strong Domalux Bezpodkładowy
Lakiery wodne Akrylowo-poliuretanowe			Domalux Szybkoschnący	Domalux Szybkoschnący Domalux Bezzapachowy

5



## 1. Szlifowanie

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być dokładnie przeszlifowane, suche i czyste, bez pozostałości np. past woskowych i środków nablyszczających. Żelazna zasada prawidłowego wykorzystywania materiałów szlifierskich polega na stosowaniu ich w odpowiedniej kolejności. Do szlifowania podłóg drewnianych stosuje się materiały szlifierskie z ziarnem o grubości od P16 do P120.



## 2. Sprząatanie

Po ostatnim szlifowaniu desek, parkietu lub mozaiki należy odczekać kilka godzin, aby pył mógł całkowicie opaść. Dopiero po upływie tego czasu możliwe jest dokładne odpylenie pomieszczenia poprzez odkurzanie, zamiatanie oraz mycie. Tak dokładne przygotowanie pomieszczenia jest istotne w przypadku nakładania ostatniej warstwy. Wtedy też należy zastosować dodatkowo ściereczki antystatyczne.



## 3. Narzędzia

Wałki i pędzle powinny być dobrze wykonane, aby nie zostawiały śladów i nie gubiły włókien i włosia. Narzędzia aplikacyjne należy dobierać odpowiednio do rodzaju lakieru, który będzie наносzony na drewniane powierzchnie. W zależności od etapu prac, należy stosować odpowiednie ubranie. Narzędzia należy przechowywać w sposób zapewniający ich czystość.

6

## 4. Przygotowanie pomieszczenia do lakierowania

Najlepsze warunki do lakierowania to temperatura od 18 do 23 °C i wilgotność powietrza od 40 do 65 %. Pomieszczenie należy zabezpieczyć przed przeciągami, a wejścia okleić kawałkami folii.



## 5. Lakierowanie

Bezpośrednio przed przystąpieniem do lakierowania podłogi produkt należy starannie wymieszać poprzez kilkakrotne potrząsanie opakowaniem, a następnie przelać do czystego pojemnika. Kluczem zapewniającym dobry efekt finalny jest utrzymanie odpowiedniego tempa prac oraz nakładanie równomiernej warstwy lakieru na całej powierzchni. Podczas wykonywania prac lakierniczych, szczególnie przed nanoszeniem ostatniej warstwy lakieru, należy stale pamiętać o zachowaniu jak największej czystości otoczenia oraz stroju roboczego.



## 6. Użytkowanie


Istotne jest też, aby w pierwszych tygodniach po zakończeniu prac lakierniczych, podłogi drewnianej nie przykrywać dywanami, a podczas późniejszego użytkowania czyścić i pielęgnować ją za pomocą specjalistycznych środków chemicznych. Dzięki temu właściwie zamontowana, polakierowana i użytkowana podłoga może elegancko wyglądać i służyć przez długie lata.



7

W oparciu o nasze doświadczenia stworzyliśmy serwis poradnikowy, w którym znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące procesu lakierowania.

Serwis znajduje się na [www.domalux.pl](http://www.domalux.pl). Przystępna forma przekazu w postaci klipów wideo, prezentacji i artykułów poradnikowych ma na celu zapoznanie użytkownika z wiedzą praktyczną z zakresu lakierowania. Krok po kroku poprowadzimy cię przez kolejne czynności szlifowanie, szpachlowanie, lakierownie podłogi. Poinformujemy o zastosowaniach i sposobach aplikacji produktów Domalux. A wszystko po to byś mógł przez długie lata cieszyć się piękną podłogą z drewna.

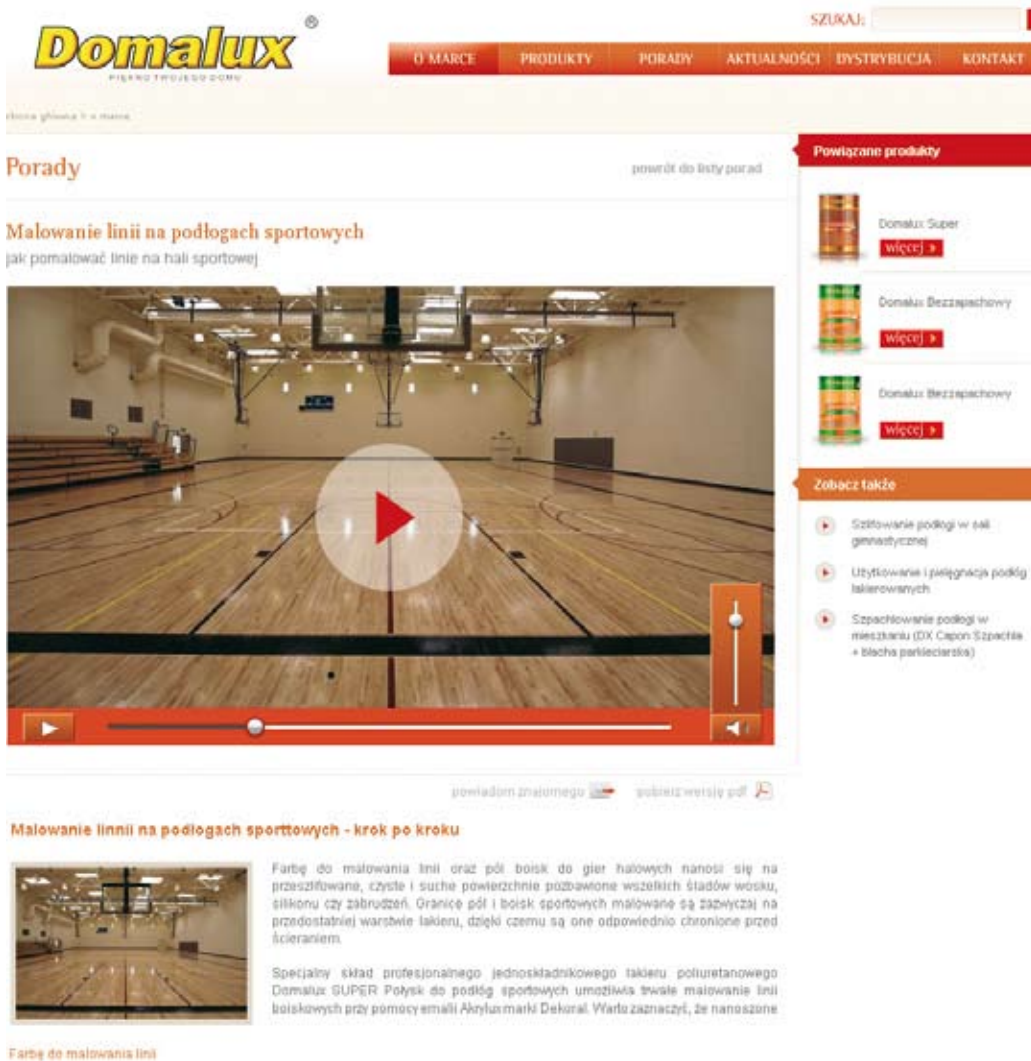

**Domalux**  
PIĘKNO TWOJEGO DOMU

SZUKAJ:

O MARCE | PRODUKTY | PORADY | AKTUALNOŚCI | DYSTRYBUCJA | KONTAKT

Porady powrót do listy porad

**Malowanie linii na podłogach sportowych**  
jak pomalować linie na hali sportowej

**Powiązane produkty**

- Domalux Super [więcej](#)
- Domalux Bezsapachowy [więcej](#)
- Domalux Bezsapachowy [więcej](#)

**Zobacz także**

- Szlifowanie podłogi w sali gimnastycznej
- Użytkowanie i pielęgnacja podłóg lakierowanych
- Szpachlowanie podłogi w mieszkanie (DX Capon Szpacilla + blocha parkietarska)

**Malowanie linii na podłogach sportowych - krok po kroku**

Farbę do malowania linii oraz pół boisk do gier halowych nanosi się na przeszlifowane, czyste i suche powierzchnie pozbawione wszelkich śladów wosku, silikonu czy zabrudzeń. Granicę pół i boisk sportowych malowane są zazwyczaj na przedostatniej warstwie lakieru, dzięki czemu są one odpowiednio chronione przed lścieraniem.

Specjalny skład profesjonalnego jednoskładnikowego lakieru poliuretanowego Domalux SUPER Połysk do podłóg sportowych umożliwił trwałe malowanie linii boiskowych przy pomocy emalii Akrylux marki Dekorall. Warto zaznaczyć, że nanoszone

Farbę do malowania linii

## Jednoskładnikowe lakiery POLIURETANOWE

Najbardziej trwałymi preparatami lakierniczymi są jednoskładnikowe lakiery poliuretanowe. Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, zarysowania oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Lakiery rozpuszczalnikowe dają żywszy i bardziej naturalny odcień drewna. Dodatkowo lakiery Domalux spełniają dyrektywę unijną VOC, dzięki czemu nie są szkodliwe dla środowiska.

## CLASSIC SILVER

lakier  
poliuretanowy

Lakier poliuretanowy o najwyższej odporności eksploatacyjnej, odporny na ścieranie, uderzenia i zarysowania. Polecany do mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

### Zastosowanie:

podłogi drewniane, parkiety, deski, mozaika, schody, boazerie, meble, podłogi z drewna egzotycznego.

### Zalety:

- » 15 lat odporności – dotyczy ochrony drewna twardego (np. dąb, buk) w pomieszczeniach mieszkalnych, przy prawidłowej konserwacji i użytkowaniu
- » wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
- » najwyższa odporność eksploatacyjna

do 15 lat  
ODPORNOŚCI

### Dodatkowo w wersji półmatk:

- » antypoślizgowy spełnia normę DIN V 18032-2 dla podłóg sportowych
- » idealny do drewna egzotycznego



Opakowania: 1L, 5L  
Wersja: półmat, połysk



sposób  
nanoszenia:  
szpachla  
parkieciarska,  
wałek, pędzel



wydajność przy  
jednej warstwie:  
10 m²/L



czas schnięcia:  
12 godz.



ilość warstw:  
parkiet 3  
boazeria 2

## WSKAZÓWKI PODCZAS LAKIEROWANIA

- » Kolejne warstwy lakieru nakładać w odstępach 12 godzin
- » W przypadku lakierowania w odstępach dłuższych niż 24 godziny powierzchnia wymaga silnego zmatowienia
- » Wysoką jakość finalnej powłoki lakierowej uzyskuje się poprzez zmatowienie przedostatniej warstwy lakieru, używając siatki o granulacji 180-240
- » W przypadku stosowania lakieru w wersji półmatkowej dwie pierwsze warstwy zaleca się wykonać Domalux Classic Silver w wersji połysk

Lakier poliuretanowy tworzący wyjątkowo trwałą i twardą powłokę lakierową.  
Dzięki swym właściwościom idealny do pomieszczeń o wysokich obciążeniach.  
Polecany do profesjonalnych zastosowań.

## Zastosowanie:

podłogi drewniane, parkiety, deski, mozaika, schody, meble, podłogi w obiektach użyteczności publicznej, podłogi sportowe

## Zalety:

- » idealny do pomieszczeń o wysokich obciążeniach
- » dostosowany do profesjonalnych technologii lakierowania
- » super twarda i trwała powłoka



## Dodatkowo w wersji połysk:

- » antypoślizgowy spełnia normę DIN V 18032-2 dla podłóg sportowych



Opakowania: 1 L, 5 L  
Wersja: półmat, połysk



sposób nanoszenia:  
**szpachla parkieciarska, wałek, pędzel**

wydajność przy jednej warstwie:  
**12 m²/L**

czas schnięcia:  
**6-12 godz.**

ilość warstw:  
**3**

## WSKAZÓWKI PODCZAS LAKIEROWANIA

- » Kolejne warstwy lakieru nakładać w odstępach 12 godzin
- » W przypadku lakierowania w odstępach dłuższych niż 24 godziny powierzchnia wymaga silnego zmatowienia
- » Wysoką jakość finalnej powłoki lakierowej uzyskuje się poprzez zmatowienie przedostatniej warstwy lakieru, używając siatki o granulacji 180-240
- » W przypadku stosowania lakieru w wersji półmatowej dwie pierwsze warstwy zaleca się wykonać Domalux Super Gold w wersji połysk

**ATEST**  
antyślizgowości



## Lakierownie podłogi sportowej

Parkiety w halach sportowych i gimnastycznych, krytych boiskach, czy salach tanecznych to szczególne rodzaje podłoga, które muszą spełniać wiele wymogów i norm technicznych. Odpowiednim rozwiązaniem do tego typu nawierzchni będzie zastosowanie lakierów poliuretanowych **Domalux Classic Silver** polysk i **Domalux Super Gold** polysk, które **spełniają normę antypoślizgowości DIN V 18032-2:2001-04 (podłogi sportowe)**. Zapewniają one super trwałą i odporną powłokę, a także gwarantują użytkownikom bezpieczeństwo i komfort.

Malowanie podłogi sportowej wymaga zazwyczaj naniesienia trzech warstw lakieru. W czasie 12 godzin od nałożenia pierwszej warstwy lakierowej można położyć następną, bez konieczności matowienia podłoża. Jeżeli od pokrycia lakierem podłogi sportowej upłynęło więcej niż 24 godziny, ze względu na bardzo dużą twardość powłoki, powierzchnia wymaga silnego zmatowienia papierem ściernym o ziarnistości 150-180.



14

## CAPON SZPACHLA

szpachlowanie

Preparat pozwala zniwelować w drewnie niewielkie niedoskonałości, ubytki, rysy, uszkodzenia oraz wypełnić szczeliny o maksymalnej szerokości do 2 mm. Domalux Capon Szpachla jest bardzo trwały, łatwy w nanoszeniu i pozwala szybko uzyskać idealnie gładką powierzchnię podłogi.

### Zastosowanie:

na wszystkich powierzchniach drewnianych i drewnopochodnych

### Zalety:

- » trwale uzupełnia szczeliny w drewnie
- » szybkoschnąca
- » łatwy w aplikacji

### Sposób przygotowania szpachli

Profesjonalny wypełniacz do szczelin Domalux Capon Szpachla należy mieszać z drewnianym pyłem pozostałym po szlifowaniu podłogi w wyniku czego powstaje plastyczna masa w kolorze danego gatunku drzewa. Przygotowaną masę, należy rozprowadzić po całej powierzchni przy użyciu szpachli parkieciarskiej.



**dekoral** Gold

Narzędzia i akcesoria malarskie

15



Opakowania: 0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L



sposób nanoszenia: szpachla parkieciarska



wydajność z litra: 10 m²



czas schnięcia: 3 godz.



rozcieńczalnik: Nitrol



## CAPON EXTRA



Opakowania: 0,5L, 1L, 5L, 10L



sposób  
nanoszenia:  
szpachla  
parkieciarska,  
wałek, pędzel

wydajność z litra:  
**10 m²**

czas schnięcia:  
**4 godz.**

ilość warstw:  
**1-2**

Domalux Capon Extra stosuje się, aby uniknąć ciemnienia drewna pod wpływem poliuretanowych lakierów nawierzchniowych. Dzięki tego rodzaju preparatom gruntującym zmniejsza się zużycie lakierów nawierzchniowych oraz poprawia ich trwałość, a także przyczepność do podłoża.

### Zastosowanie:

podłogi drewniane, parkiety

### Zalety:

- » zapobiega ciemnieniu drewna
- » zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych
- » wypukla strukturę drewna

## EXOTIC PRIMER

Od dłuższego czasu podłogi z drewna egzotycznego cieszą się dużą popularnością. Ich intensywne odcienie, piękna kolorystyka i wysoka twardość stwarzają niepowtarzalny klimat, podkreślają charakter pomieszczeń. Ponieważ drewno egzotyczne zawiera w sobie m.in. specyficzne barwniki oraz substancje oleiste, należy zastosować na nim specjalny podkład Domalux Exotic Primer.

### Zastosowanie:

podłogi drewniane,  
parkiety z drewna egzotycznego

### Zalety:

- » neutralizuje olejki eteryczne
- » zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych
- » zapobiega ciemnieniu drewna



Opakowania: 1L, 5L



sposób  
nanoszenia:  
szpachla  
parkieciarska,  
wałek, pędzel

wydajność z litra:  
**10 m²/L**

czas schnięcia:  
**4 godz.**

ilość warstw:  
**1**



16



17

### System I pomieszczenia mieszkalne



#### lakier w wersji połysk

- 1x Domalux Capon Szpachla
- 1x Domalux Capon Extra ok 100 ml/m<sup>2</sup>
- 2 -3x Domalux Classic Silver łącznie powyżej 200ml/m<sup>2</sup>  
lub 3x Domalux Super Gold łącznie powyżej 300ml/m<sup>2</sup>

#### lakier w wersji półmat

- 1x Domalux Capon Szpachla
- 1x Domalux Capon Extra ok 100 ml/m<sup>2</sup>
- 2x Domalux Classic Silver połysk łącznie ok. 200ml/m<sup>2</sup>
- 1x Domalux Classic Silver półmat ok 100ml/m<sup>2</sup>  
lub 2x Domalux Super Gold połysk łącznie ok. 200ml/m<sup>2</sup>
- 1x Domalux Super Gold półmat ok. 100ml/m<sup>2</sup>

### System II podłogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu




Lakier Domalux Super Gold połysk w postaci rozcieńczonej może być przeznaczony do użytku profesjonalnego jako podkład nasycający. Do rozcieńczenia (60% obj. lakieru i 40% obj. rozcieńczalnika) należy użyć DOMALUX rozcieńczalnik do lakierów poliuretanowych.

#### lakier w wersji połysk

- 1x Podkład nasycający Domalux Super Gold połysk rozcieńczony (Domalux Super Gold + rozcieńczalnik) ok. 100ml/m<sup>2</sup> lakieru + 40% rozcieńczalnika
- 3 x Domalux Super Gold połysk łącznie ok. 300ml/m<sup>2</sup>

### System III podłogi z drewna egzotycznego

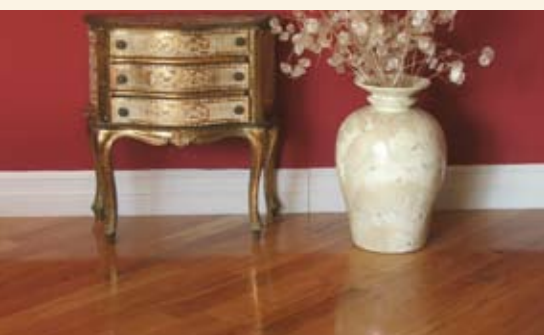

#### lakier w wersji połysk

- 1 x Domalux Exotic Primer ok. 100 ml/m<sup>2</sup>
- 2 - 3 x Domalux Classic Silver połysk łącznie ok 300ml/m<sup>2</sup>

## Lakiery WODNE

Lakiery akrylowo-poliuretanowe to wodorozcieńczalne preparaty o krótkim czasie wysychania, które nie wydzielają intensywnego zapachu. Polecane są do lakierowania podłóg w miejscach o niezbyt dużym natężeniu użytkowania.

Lakiery te nie wymagają stosowania lakierów podkładowych, tworząc trwałą powłokę ochronną, są łatwe w aplikacji i podkreślają naturalny urok i strukturę drewna.



Opakowania: 0,8 L, 5 L  
Wersja: półmat, połysk

Nowoczesny lakier poliuretanowo-akrylowy. Tworzy dekoracyjną powłokę odporną na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne.

**Zastosowanie:**

podłogi z desek, korka, mozaiki, parkiety, meble, boazeria

**Zalety:**

- » łatwy w aplikacji, polecany do samodzielnego stosowania
- » twarda, odporna na ścieranie i zarysowania powłoka lakierowa
- » hipoalergiczny



sposób nanoszenia: walek, pędzel, natrysk  
wydajność przy jednej warstwie: 10-12 m<sup>2</sup>/L  
czas schnięcia: 12 godz.  
ilość warstw: 2-3



Ekologiczny lakier wodny wykonany z bezpiecznych dla zdrowia surowców. Krótki czas schnięcia oraz prosty sposób aplikacji pozwalają na wykonanie prac w ciągu jednego dnia.

**Zastosowanie:**

boazerie, meble, zabawki

**Zalety:**

- » ekologiczny i trwały
- » podkreśla naturalny kolor drewna
- » bezpieczeństwo dla zdrowia dzieci: hipoalergiczny, posiada Certyfikat Zgodności z przepisami Unii Europejskiej „Bezpieczeństwo Zabawek” (PN-EN 71-3:1998)



Opakowania: 1L, 5L  
Wersja: półmat, połysk

**Zastosowanie:**

boazerie, meble, zabawki

**Zalety:**

- » ekologiczny i trwały
- » podkreśla naturalny kolor drewna
- » bezpieczeństwo dla zdrowia dzieci: hipoalergiczny, posiada Certyfikat Zgodności z przepisami Unii Europejskiej „Bezpieczeństwo Zabawek” (PN-EN 71-3:1998)



sposób nanoszenia: walek, pędzel, natrysk  
wydajność przy jednej warstwie: 10 m<sup>2</sup>/L  
czas schnięcia: 6 godz.  
ilość warstw: 2





Dekorak Color System umożliwia barwienie lakieru Domalux Bezzapachowy w pojemności 1L i Domalux Szybkoschnący w pojemności 0,8L na jeden z 55 kolorów, które podkreślają urok i strukturę drewna.



0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0201	0202	0203	0204
0205	0206	0207	0208	0301	0302	0303	0304	0401	0402	0403
0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0501
0502	0503	0504	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608
0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0801	0802	0803

Kolory poglądowe. Precyzyjne wzorce kolorów dostępne są w punkcie sprzedaży.

## WSKAZÓWKI PODCZAS LAKIEROWANIA

- » Elementy drewniane z surowego drewna, szczególnie w przypadku dużych powierzchni, należy zagruntować lakierem w postaci rozcieńczonej w proporcjach od 1:1 do 4:1 lakieru bezbarwnego w stosunku do barwionego w systemie Color System. Stopień rozcieńczenia zależy od intensywności wybranego koloru. Kolory ciemne rozcieńczamy najbardziej.
- » Długotrwałe zabezpieczenie zapewnia dodatkowe pomalowanie ostatniej warstwy lakierem bezbarwnym



Bezpodkładowe  
lakier ALKIDOWO-  
URETANOWANE

Lakier alkidowo-uretanowany polecane są głównie do lakierowania podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej o średnim natężeniu użytkowania. Wydzielają nieuciążliwy zapach, są wyjątkowo łatwe w stosowaniu i nie wymagają stosowania lakierów podkładowych.



Opakowania: 0,5L, 1L, 5L  
Wersja: półmat, połysk



sposób  
nanoszenia:  
**walek, pędzel**

wydajność przy  
jednej warstwie:  
**8-12 m²/L**

czas schnięcia:  
**16 godz.**

ilość warstw:  
**parkiet 3  
boazeria 2**

Lakier ftalowy uretanowany przeznaczony do malowania ochronnego i dekoracyjnego różnych gatunków drewna. Zapewnia wysoką estetykę powłoki lakierowej.

### Zastosowanie:

podłogi z desek, korka, mozaiki,  
parkiety, meble, boazerie

### Zalety:

- » nie wymaga zastosowania lakieru podkładowego
- » łatwy w aplikacji
- » nieuciążliwy zapach

Odporny mechanicznie lakier do parkietów zachowujący naturalny kolor drewna. Łatwy w aplikacji dzięki nowoczesnej formule i nieuciążliwemu zapachowi. Dostępny w wersji mat, półmat i połysk.

### Zastosowanie:

podłogi drewniane, parkiety, deski, korek,  
mozaika, meble, boazerie

### Zalety:

- » 2w1 lakier + podkład
- » zawiera filtry UV – chroni przed działaniem promieni słonecznych
- » odporny mechanicznie



Opakowania: 1L, 5L  
Wersja: mat, półmat, połysk



sposób  
nanoszenia:  
**walek, pędzel**

wydajność przy  
jednej warstwie:  
**10-12 m²/L**

czas schnięcia:  
**20 godz.**

ilość warstw:  
**2-3**



24




25

# Instrukcja użytkowania i pielęgnacji podłóg lakierowanych

- » Zalecany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach: 40-60 %
- » Zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniach: 18-23 °C.
- » Podłogi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami tj. piaskiem, błotem i wodą, stosując maty ochronne przy wejściu do pomieszczenia.
- » Wszelkie zabrudzenia czy zalania należy niezwłocznie usunąć.
- » Niewskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach.
- » Powierzchnię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć specjalnymi matami.
- » Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć podkładami filcowymi.
- » Konserwację podłogi przeprowadzamy po ok. 8 -10 dniach od lakierowania (w tym czasie następuje całkowite utwardzenie powłoki lakierowej). Przed konserwacją gruntownie oczyścimy powierzchnię (nie wolno zakonserwować brudu). Do konserwacji należy stosować środki do pielęgnacji podłóg lakierowanych.
- » Na bieżąco utrzymujemy czystość podłogi poprzez regularne zamiatanie i odkurzanie.
- » Podłogę czyścimy wyłącznie środkami do pielęgnacji podłóg lakierowanych zgodnie z ich instrukcją.
- » Powierzchnię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy odpowiednio zabezpieczyć, nie wolno dopuścić do kontaktu wody z uszkodzoną powierzchnią.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Infolinią tel. 0 800 11 33 11

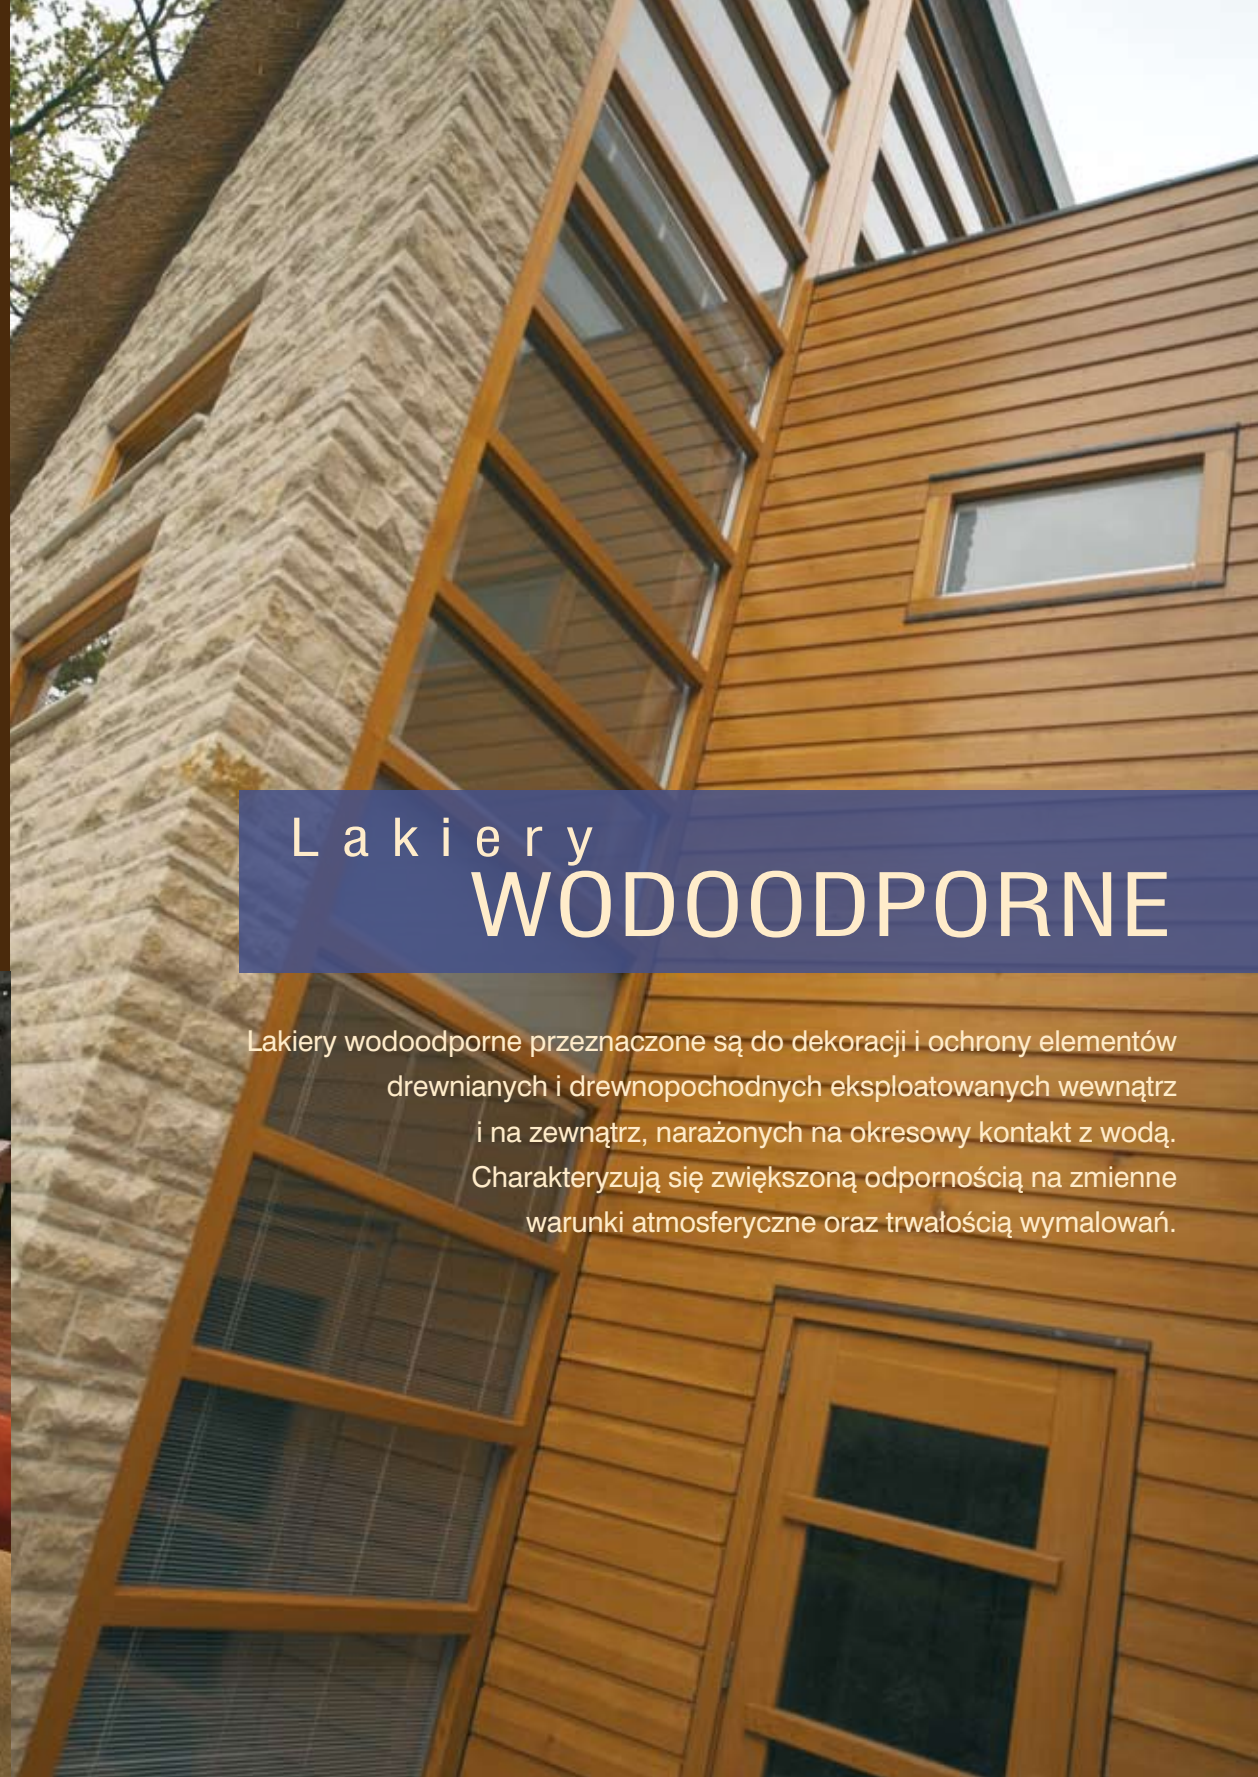

## Lakiery WODOODPORNE

Lakiery wodoodporne przeznaczone są do dekoracji i ochrony elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz, narażonych na okresowy kontakt z wodą. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz trwałością wymalowań.



Opakowania: 1 L, 10 L  
Wersja: połysk



sposób nanoszenia: walek, pędzel  
wydajność przy jednej warstwie: 12-13 m<sup>2</sup>/L  
czas schnięcia: 20 godz.  
ilość warstw: 2

Lakier wodoodporny o wysokim połysku do malowania drewna na zewnątrz i wewnątrz. Nowa formuła zapewnia wzmocnioną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.



### Zastosowanie:

wewnątrz: drzwi, boazerie, meble  
na zewnątrz: drzwi, okna, altanki, domki letniskowe, meble ogrodowe

### Zalety:

- » powłoka o wysokim połysku
- » odporność na wodę i zmienne warunki atmosferyczne

Wodoodporny lakier do drewnianych powierzchni narażonych na okresowy kontakt z wodą. Elastyczna i trwała powłoka dostosowuje się do zmian odkształceniowych drewna. Zawiera filtry UV.



### Zastosowanie:

wewnątrz: drzwi, okna, boazerie, meble  
na zewnątrz: drewniany osprzęt jachtowy, altany, balustrady, bramy, domki letniskowe, meble ogrodowe

### Zalety:

- » wysoka odporność na okresowy kontakt z wodą
- » odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- » do wewnątrz, na zewnątrz



Opakowania: 0,8L, 2,5L  
Wersja: połysk



sposób nanoszenia: walek, pędzel, natrysk  
wydajność przy jednej warstwie: 12 m<sup>2</sup>/L  
czas schnięcia: 16 godz.  
ilość warstw: 1-3



Ważnym aspektem podczas lakierowania powierzchni drewnianych jest właściwy dobór narzędzi malarskich. Prawidłowe ich zastosowanie zapewni otrzymanie estetycznie wyglądających i trwałych przez lata powłok lakierowych. Nasza wiedza, uzyskana podczas przeprowadzania licznych testów aplikacyjnych, pozwoliła na wyodrębnienie najlepszych narzędzi, odpowiadających technicznym wymaganiom produktowym oferowanym w marce Domalux.



Do nakładania lakierów Domalux polecamy narzędzia Dekoral Gold.

PRODUKT	NARZĘDZIA					
	Szpachla parkieciarska	Walek typu Velours	Walek typu Nylon	Walek typu Microfibre	Pędzel płaski 6550	Pędzel płaski PES-Mix
Super Gold	×	×	×			
Classic Silver	×	×	×			
Capon Szpachla	×					
Capon Extra	×	×	×			
Exotic Primer	×	×	×			
Strong		×	×		×	
Bepodkładowy		×	×		×	
Szybkoschnący				×	×	×
Bezzapachowy				×		×
Jachtowy		×	×		×	
Alkilak		×	×		×	

Podczas prowadzenia prac lakierniczych narzędzia najlepiej wykorzystywać jednorazowo, tylko do jednej inwestycji. Powodem jest trudność w dokładnym wymyciu resztek lakieru. Jeżeli jednak ten sam walek będzie stosowany do malowania warstwy finalnej należy go przechowywać w rozpuszczalniku odpowiednim dla danego typu lakieru.

RODZAJ LAKIERU	OPAKOWANIE	ZASTOSOWANIE	STOPIEŃ POŁYSKU	SPOSÓB NANOSZENIA	WYDAJNOŚĆ Z LITRA	NAKLADANIE NASTĘPNEJ WARSTWY	CZAS SCHNIĘCIA	ILOŚĆ WARSTW	ROZCIENICZALNIK
Super Gold	1 L, 5 L	podłogi drewniane, parkiety, boazerie, schody, meble, deski, podłogi sportowe	połysk półmat	szpachla parkieciarska, walek, pędzel	12 m <sup>2</sup>	po 12h	6-12h	3	rozcieńczalnik do lakieru DOMALUX
Classic Silver	1 L, 5 L	podłogi drewniane, parkiety, boazerie, schody, meble, deski, podłogi z drewna egzotycznego	połysk półmat	szpachla parkieciarska, walek, pędzel	10 m <sup>2</sup>	po 12h	12h	2-3	rozcieńczalnik do lakieru DOMALUX
Capon Szpachla	0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L	na wszystkich powierzchniach drewnianych i drewnopochodnych	-	szpachla parkieciarska	10 m <sup>2</sup>	po 3h	3h	-	Nitrol
Capon Extra	0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L	podłogi drewniane, parkiety	bezbardwy	szpachla parkieciarska, walek, pędzel	10-12 m <sup>2</sup>	po 4h	4h	1-2	Nitrol
Exotic Primer	1 L, 5 L	podłogi drewniane, parkiety z drewna egzotycznego	bezbardwy	szpachla parkieciarska, walek, pędzel	10 m <sup>2</sup>	-	4h	1	rozcieńczalnik do lakieru DOMALUX
Strong	1 L, 5 L	podłogi drewniane, parkiety, deski, korek, mozaika, meble, boazerie	połysk półmat mat	walek, pędzel	10 - 12 m <sup>2</sup>	po 20h	20h	2-3	Eko-1
Bepodkładowy	0,5 L, 1 L, 5 L	podłogi z desek, korka, mozaiki, parkiety, meble, boazerie	połysk półmat	walek, pędzel	10 - 12 m <sup>2</sup>	po 16h	16h	2-3	Eko-1
Szybkoschnący	0,8 L, 5 L	podłogi z desek, korka, mozaiki, parkiety, meble, boazeria	połysk półmat	walek, pędzel, natrysk	10 - 12 m <sup>2</sup>	po 12h	12h	2-3	woda
Bezzapachowy	1 L, 5 L	boazerie, meble, zabawki	połysk półmat	walek, pędzel, natrysk	8 - 10 m <sup>2</sup>	po 6h	6h	2	woda
Jachtowy	0,8 L, 2,5 L	drzwi, okna, boazerie, meble, altany, balustrady, drewniany sprzęt jachtowy, bramy, domki letniskowe, meble ogrodowe	połysk	walek, pędzel, natrysk	12 m <sup>2</sup>	po 16h	16h	1-3	rozcieńczalnik ogólnego stosowania
Alkilak	1 L, 10 L	drzwi, boazerie, meble, drzwi, okna, altanki, domki letniskowe, meble ogrodowe	połysk	walek, pędzel	12 - 15 m <sup>2</sup>	po 20h	20h	2	rozcieńczalnik ogólnego stosowania

# Domalux<sup>®</sup>

PIĘKNO TWOJEGO DOMU



33/2010



PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8  
51-416 Wrocław  
Bezpłatna infolinia 0 800 11 33 11

*Firma  
Przyjazna  
Klientowi*